

## Oprawa awaryjna AH001

Indeks	743666	743673	743680	743697
<b>Model</b>	AH001 SA 180 MT	AH001 A 180 MT	AH001 SA 180 AT	AH001 A 180 AT
<b>Funkcja</b>	sieciowo-awaryjna	awaryjna	sieciowo-awaryjna	awaryjna
<b>Rodzaj testu</b>	ręczny	ręczny	automatyczny	automatyczny
<b>Napięcie znamionowe</b>	230V/50Hz			
<b>Moc nominalna max</b>	2,7W			
<b>Czas ładowania akumulatora</b>	≤24h			
<b>Czas świecenia awaryjnego</b>	180 minut			
<b>Akumulator LiFePO4 3,2V</b>	1500mAh			
<b>Temperatura otoczenia, Ta</b>	10÷40°C			
<b>Waga netto max</b>	550g			
<b>Podstawa</b>	tworzywo sztuczne			
<b>Klosz</b>	przeźroczysty, ryflowany, tworzywo sztuczne			
<b>Źródło światła</b>	moduł LED, 8xLED diody 5730 SMD			
<b>Temperatura barwowa</b>	zimna dzienna			
<b>Widzialność zasięg</b>	20m			
<b>Strumień świetlny pracy sieciowej / awaryjnej</b>	180 / 100lm			
<b>Przyłącze</b>	złączka z zaciskami śrubowymi, 1,5mm <sup>2</sup>			

### Cechy

- 3 piktogramy w komplecie
- Wbudowany nowoczesny akumulator LiFePO4
- Wytrzymała obudowa z PC
- Przycisk TEST

### Korzyści

- Wiele możliwości zastosowań
- Wysoka jakość
- Możliwość testowania oprawy



Piktogramy w komplecie




Pakowanie

12/1 - 5901780743666

12/1 - 5901780743673

12/1 - 5901780743680


12/1 - 5901780743697

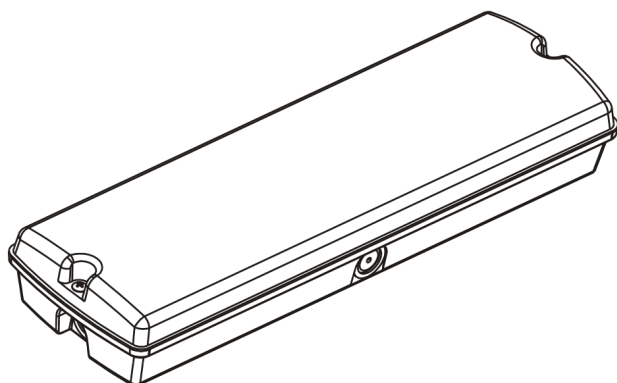

## Oprawa awaryjna AH001

pozostałe modele, produkcja na zlecenie

Indeks	Model	Funkcja	Rodzaj testu
743925	AH001 SA 60 MT	sieciowo-awaryjna	ręczny
743932	AH001 A 60 MT	awaryjna	ręczny
743949	AH001 SA 60 AT	sieciowo-awaryjna	automatyczny
743956	AH001 A 60 AT	awaryjna	automatyczny
743963	AH001 SA 120 MT	sieciowo-awaryjna	ręczny
743970	AH001 A 120 MT	awaryjna	ręczny
743987	AH001 SA 120 AT	sieciowo-awaryjna	automatyczny
743994	AH001 A 120 AT	awaryjna	automatyczny

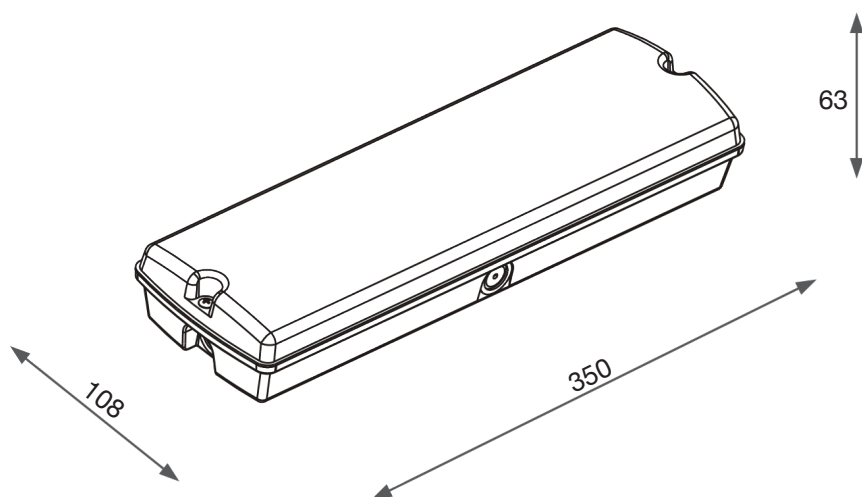

### Pakowanie

12/1 - 5901780743925  
 12/1 - 5901780743932  
 12/1 - 5901780743949  
 12/1 - 5901780743956  
 12/1 - 5901780743963  
 12/1 - 5901780743970  
 12/1 - 5901780743987  
 12/1 - 5901780743994