




Plafoniera CORSA 12s z czujnikiem HF

Indeks	743703
Moc	12W
Strumień świetlny	900lm
Napięcie zasilania	220-240V- 50Hz
Podstawa / Klosz	stal, biała / PC, mleczny
Temperatura otoczenia, Ta	-20÷35°C
Moc w stanie czuwania	Psb ≤ 0,5W
Regulacja czasu świecenia	5s-30min
Regulacja ilości światła	2lx, 10lx, 25lx, 50lx, wył.
Regulacja czułości (zasięgu)	100%, 75%, 50%, 25%
Kąt działania czujnika	150°
Zasięg czujnika	max 3,5m
Waga, netto	400g

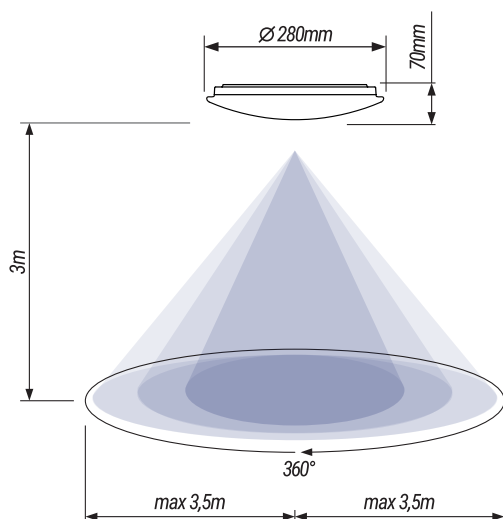


3 lata gwarancji

Cechy

- Małe wymiary
- Wysoki stopień IP
- Wbudowany czujnik ruchu HF marki Merrytek
- Szeroki kąt działania

Korzyści

- 3 lata gwarancji
- Wiele możliwości zastosowań
- Łatwy montaż
- Oszczędność energii i niski koszt instalacji



Pakowanie
10/1 5901780743703