


Oprawa awaryjna AD001

Indeks	744175	744182
Model	AD001 LED A 180 MT	AD001 LED A 180 AT
Funkcja	awaryjna	awaryjna
Rodzaj testu	ręczny	automatyczny
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	
Moc nominalna max	2,5W	
Czas ładowania akumulatora	≤24h	
Czas świecenia awaryjnego	180 minut	
Akumulator LiFePO4 3,2V	3000mAh	
Temperatura otoczenia, Ta	10÷40°C	
Waga netto	335g	
Obudowa	tworzywo sztuczne	
Wkład optyczny (wymierny), 3 sztuki	osłona bez soczewki, szeroka 160 stopni, asymetryczna korytarzowa	
Źródło światła	dioda power LED, 1 sztuka	
Temperatura barwowa	zimna dzienna	
Strumień świetlny pracy awaryjnej	160lm - soczewka korytarzowa, 177lm - bez soczewki, 180lm - soczewka szeroka 160 stopni	
Przyłącze	szybkołączka max 3x1,5mm ²	

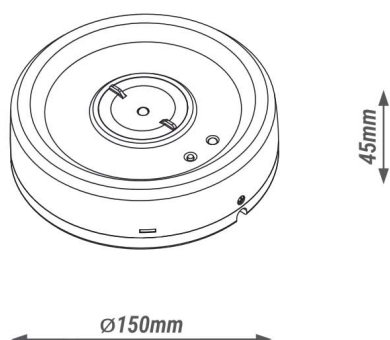

Cechy

- Wbudowany nowoczesny akumulator LiFePO4
- Wytrzymała obudowa z PC

Korzyści

- Wiele możliwości zastosowań
- Wysoka jakość
- Możliwość testowania oprawy



Pakowanie

20/1 - 5901780744175
20/1 - 5901780744182